


Conversion de courant "4 à 20mA", en tension normalisée "0 à 10V" ; protections multiples ; mise en œuvre simple ; économique

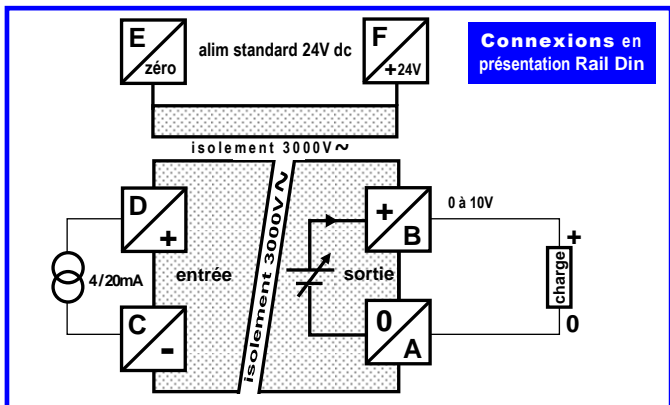

Ce mini-module à triple isolement (3000V~) convertit en volts avec précision, les signaux "4 à 20mA" appliqués sur son entrée

- Entrée** 4 à 20 mA (ΔV_e entre les bornes C et D $\leq 2,5V$)
- Sortie** 0 à 10V, sur charge $\geq 500\Omega$
- Précision** meilleure que 0,2%
- Régulation** $< 10^{-3}$, la charge variant de 500 Ω à 100K Ω
- Ondulation** $< 20mV$
- Temps de réponse** < 6 millisecondes

Isolement Triple { entrée / sortie, entrée / alim, sortie / alim } 3 KV ~

Tension de l'alimentation

- standard, 24V dc $\pm 10\%$ / $< 30mA/500\Omega$ en charge et $< 16mA$ à vide
- alimentation en option:
 - ♦ 24V~ ou 110V~ ou 230V~ $\pm 10\%$ / 48hz à 400hz
 - ♦ 5V ou 12V ou 48V dc

Charge possible $\geq 500\Omega$

Protections

- inversion des branchements sur l'entrée et l'alimentation
- surintensité accidentelle en entrée : 40mA
- surcharges et courts-circuits
- surtensions bipolaires en sortie
- isollements 3000V~
- vibrations et tropicalisation: par moulage
- étanchéité IP67, hors connexions
- élimination du risque de faux contact (pas de commutateur DIL)
- élévation thermique négligeable (conversion à haut rendement)
- compatibilité électromagnétique CEM 89 / 336 / CE




Températures

- coefficient : $< 2.10^{-4}$ / °C
- fonctionnement : -20°C à +60°C
- stockage : -40°C à +90°C

Trois présentations

- montage sur Rail Din (R)
- montage sur paroi avec connecteur externe et 2M3 de fixation (P)
- montage sur circuit imprimé, broches $\varnothing 1mm$ (C)

En option boîtier tout aluminium, 89 x 35 x épaisseur 16 ou 30mm, pour les trois montages (M)

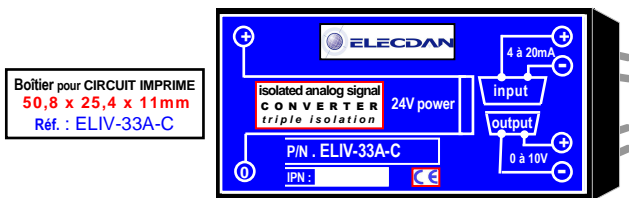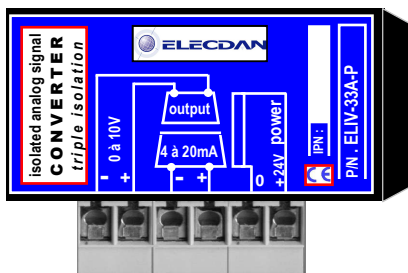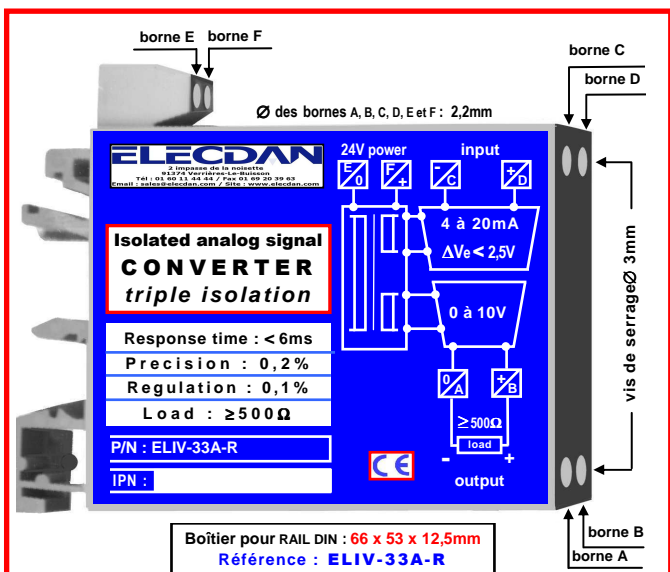

REF. Standard (entrée 24V dc)	Dimensions des boîtiers (mm) - Poids (grammes)														
	Montage sur Rail Din (R) Prof. x Haut. x Epais. / Poids			Montage sur Paroi (P) Long. x Larg. x Epais. / Poids				Entraxes	Montage sur Circuit imprimé (C) Long. x Larg. x Haut x Entraxes / Poids				PU.HT		
ELIV-33A-R	66 + 11	53 + 9	12,5	65g										NC	
ELIV-33A-P					50,8	25,4 + 10	11	35g	Entraxes des 2M3 : 43,18	Entraxes picots { 43,18 x (5,08 + 7,62 + 5,08) ou 43,18 x 43,18			NC		
ELIV-33A-C										50,8	25,4	11	30g	NC	
Tensions d'entrée en OPTION	5V ou 12V ou 48V dc	66 + 11	53 + 9	12,5	65g	50,8	50,8	11	65g	Entraxes des 2M3 : 43,18	50,8	50,8	11	65g	NC
	24V~ ou 110V~ ou 230V~		53	22,5	125g	70 + 10	50	21	148g	Entraxes des 2M3 : 60,96	50	70	21	135g	NC

Pour les tensions d'alimentation ci-dessus, nous consulter